


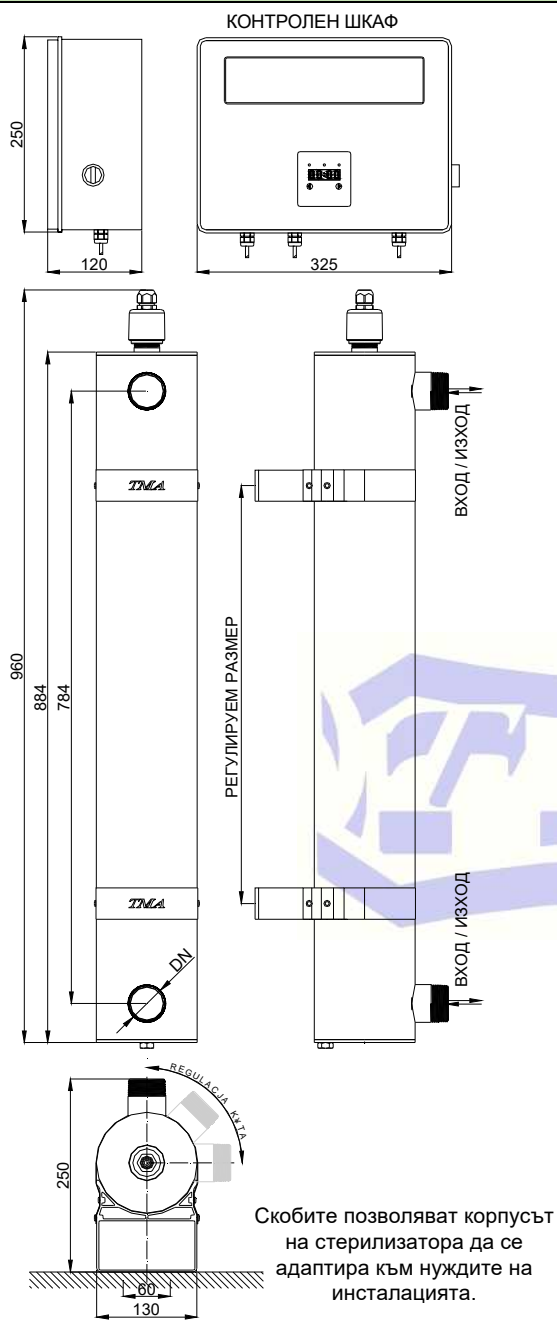

® made in Poland

**UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ВОДА СЕРИЯ D**

ПАВИРАНИ ЕООД Пловдив, ул. Цар Симеон 78; строителен маркет БИЛДО	Серия	<b>СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ВОДА СЕРИЯ D</b>	Тел. 032570400 <a href="http://www.pavirani.com">www.pavirani.com</a>
	Модел	<b>СТЕРИЛИЗАТОР D12</b>	

**РАЗМЕРИ:****СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

Материал на корпуса	Неръждаема стомана
Вид полиране	Сатен (Ra<0,8µm)
Размери	960x130x250 мм
Степен на защита на корпуса	IP 66
Присъединяване	DN40 (R 1 1/2")
Работна температура	0,5-45°C
Работно налягане	10 бара (1 МПа)
Светеще муфа	Да
Дренажна система	Да
Вид монтаж	хоризонтален/вертикален

**КОНТРОЛЕР:**

Захранване	~220V-240V 50/60Hz
Мощност	45W
Материал на контролен шкаф	ABS
Размери	325x250x120 мм
Степен на защита на контролен шкаф	IP 65
Дистанционно включване/изключване	Да
Алармена система	Да
Оптичен датчик за повреда на UV излъчвателя	Да
Оптичен датчик за захранване	Да
Брояч на оставащото време на работа	Да
Брояч на общо работно време	Да
Брояч на включения	Да
Изход за електромагнитен клапан	Да
Изход за алармен сигнал	Да

**UV ИЗЛЪЧВАТЕЛ:**

UV излъчвател за модели стерилизатори TMA	D8/ D10/ D12
Брой UV излъчватели	1 / НИСКОНАПОРЕН
Мощност на UV излъчвателя	42 W
Живот на UV излъчвателя	<b>16000 h</b>

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:**

Контролер от неръждаема стомана	Поръчка / доплащане	Промяна на вход / изход на водата	Поръчка / доплащане
Промяна на размера на фланцови връзки	Поръчка / доплащане	Система за измерване на UV интензитета	Поръчка / доплащане

**НОМИНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Номинален поток при проникване на UV лъчи T <sub>10</sub> =95%, d доза 400J/m <sup>2</sup>	<b>3,9 м<sup>3</sup>/ч</b>
Тегло заедно с контролен шкаф	<b>9,8 кг</b>

Благодарение на патентованата конструкция монтажът и смяната на защитната кварцова тръба и UV излъчвателя не изискват инструменти. Смяната на UV излъчвателя се извършва без разхерметизиране на системата.

ФИРМАТА TMA СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ, ДА ПРОМЕНЯ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТЕРИЛИЗАТОРИТЕ