



® made in Poland

**UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ВОДА**

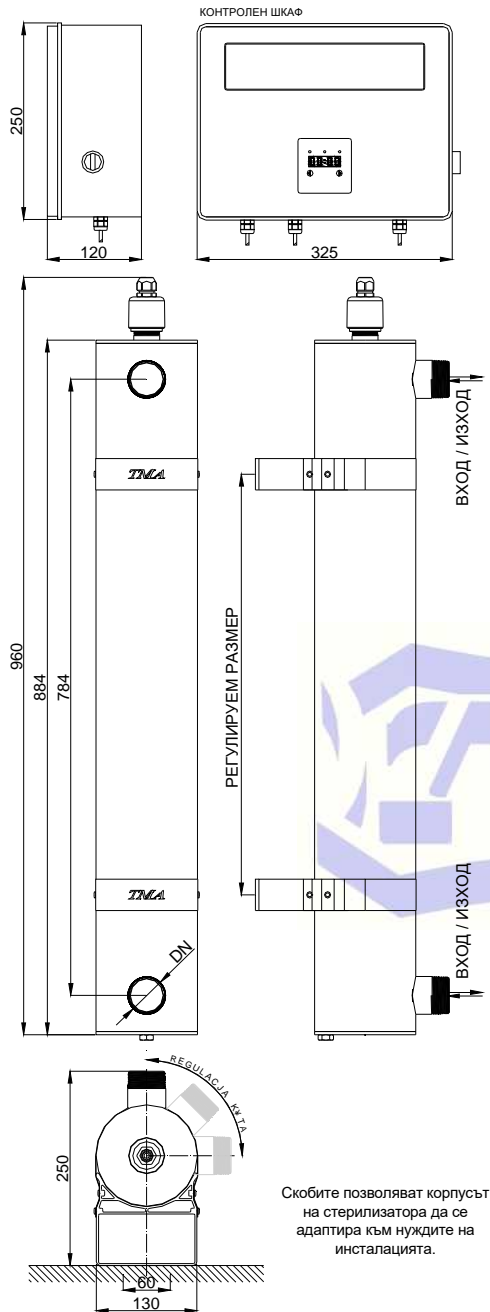
ПАВИРАНИ ЕООД  
Пловдив, ул. Цар Симеон 78;  
строителен маркет  
БИЛДО

Серия

**СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ВОДА СЕРИЯ D**

Тел. 032570400

Модел

**СТЕРИЛИЗАТОР D14**[www.pavirani.com](http://www.pavirani.com)**РАЗМЕРИ:****СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

Материал	Неръжд. стомана
Завършек	Сатен ( Ra<0,8µm)
Размери	960x130x250 мм
Степен на защита на корпуса	IP 66
Присъединяване	DN40 (R 1 1/2")
Работна температура на водата	0,5-45°С
Работно налягане	10 bar (1 MPa)
Светеща муфа	Да
Система за източване	Да
Вид монтаж	хоризонтален/вертикален

**КОНТРОЛЕР:**

Захранване	~220V-240V 50/60Hz
Мощност	93W
Материал	ABS
Размери	325x250x120 мм
Степен на защита на контролния шкаф	IP 65
Дистанционно включване / изключване	Да
Алармена система	Да
Оптичен датчик за повреда на UV излъчвателя	Да
Оптичен индикатор за захранване	Да
Брояч на оставащото време на работа	Да
Брояч на общо време на работа	Да
Брояч на включения	Да
Изход за електромагнитен клапан	Да
Изход за алармен сигнал	Да

**UV ИЗЛЪЧВАТЕЛ:**

UV излъчвател	D14
Брой UV излъчватели	1 / НИСКОНАПОРЕН
Мощност на UV излъчвателя	90 W
Живот на UV излъчвателя	<b>16000 ч</b>

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:**

Контролер от неръждаема стомана	Поръчка / доплащане	Промяна на вход / изход на водата	Поръчка / доплащане
Промяна на размера на фланцови връзки	Поръчка / доплащане	Система за измерване на UV интензитета	Поръчка / доплащане

**НОМИНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Номинален поток при проникване на UV лъчи T <sub>10</sub> =95%, dawсе 400J/m <sup>2</sup>	<b>7,2 м<sup>3</sup>/ч</b>
Тегло заедно с контролен шкаф	10,2 кг

Благодарение на патентованата конструкция монтажът и смяната на защитната кварцова тръба и UV излъчвателя не изискват инструменти. Смяната на UV излъчвателя се извършва без разгерметизиране на системата.

ФИРМАТА ТМА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ, ДА ПРОМЕНЯ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТЕРИЛИЗАТОРИТЕ.