




® произведено в Полша

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ВОДА

ПАВИРАНИ ЕООД Пловдив, ул. Цар Симеон 78; строителен маркет БИЛДО	Серия	СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА ВОДА СЕРИЯ D	Тел. 032 570 400 www.pavirani.com
	Модел	СТЕРИЛИЗАТОР D10	

РАЗМЕРИ:

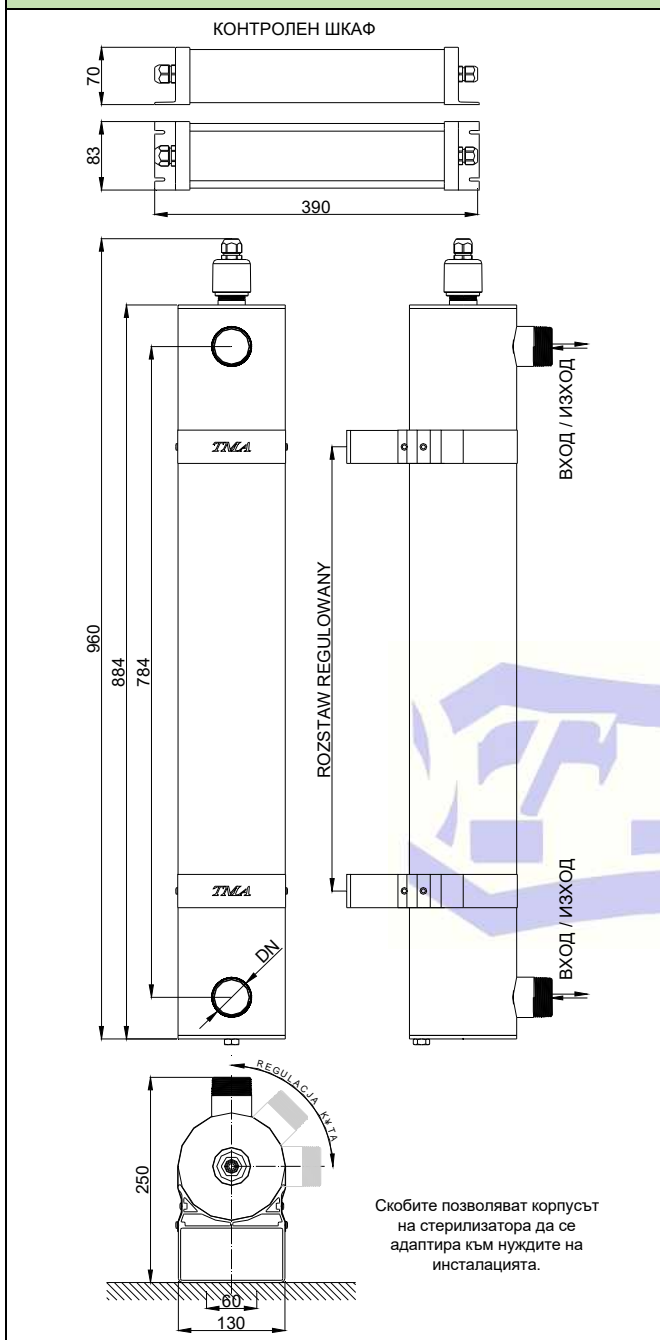

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Материал на корпуса	Неръждаема стомана
Вид полиране	Сатен (Ra<0,8µm)
Размери на корпуса	960x130x250 мм
Степен на защита на корпуса	IP 66
Присъединяване	DN40 (R 1 1/2")
Работна температура	0,5-45°C
Работно налягане	10 bar (1 MPa)
Светеща муфа	Да
Дренажна система	Да
Вид монтаж	Хоризонтален/вертикален

КОНТРОЛЕН ШКАФ:

Захранване	~220V-240V 50/60Hz
Мощност	43W
Материал на контролен шкаф	АЛУМИНИЙ / ABS
Размери на контролен шкаф	390x83x70 мм
Степен на защита на контролен шкаф	IP 41
Дистанционно включване / изключване	Няма
Алармена система	Няма
Оптичен датчик за повреда на UV излъчвателя	Да
Оптичен датчик за захранване	Да
Брояч на оставащото работно време	Няма
Брояч на общо работно време	Няма
Брояч на включения	Няма
Изход за електромагнитен клапан	Няма
Изход за алармен сигнал	Няма

UV ИЗЛЪЧВАТЕЛ:

UV излъчвател за модели стерилизатори TMA	D8/ D10/ D12
Брой UV излъчватели	1 / НИСКОНАПОРЕН
Мощност на UV излъчвателя	42 W
Живот на UV излъчвателя	16000 ч

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:

Контролен шкаф от неръждаема стомана	Поръчка / доплащане	Промяна на вход / изход на водата	Поръчка / доплащане
Промяна на размера на фланцови връзки	Поръчка / доплащане	Система за измерване на UV интензитета	Поръчка / доплащане

НОМИНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Номинален поток при проникване на UV лъчи T ₁₀ =95%, доза 400J/m ²	3,9 м³/ч
Тегло заедно с контролен шкаф	8,6 кг

Благодарение на патентованата конструкция монтажът и смяната на защитната кварцова тръба и UV излъчвателя не изискват инструменти. Смяната на UV излъчвателя се извършва без разхерметизиране на системата.

ФИРМАТА TMA СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ, ДА ПРОМЕНЯ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТЕРИЛИЗАТОРИТЕ