Механични филтърни патрони

Механичните филтри за вода пречистват пясък, тиня, ръжда и други твърди частици. Филтърните патрони се поставят във филтърни колони. Могат да бъдат за еднократна и многократна употреба. Размерът, отбелязан в микрони, показва колко големи частици премахва филтърът.
Най-продаваните филтри са винаги на склад на най-добри цени. Не присъстващи в онлайн магазина (www.pavirani.com) механични филтри на Аквафилтер доставяме по заявка. Отстъпки за поръчки на едро.

ВСИЧКИТЕ ФИЛТРИ ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

МЕХАНИЧНИ ФИЛТЪРНИ ПАТРОНИ FCSP - ВИДОВЕ, РАЗМЕРИ, ДЕБИТ

Кат. номер	Размер (мм/инч)	Тегло (грам)	Микронаж	Дебит (литри/мин.)	Живот (литри)
FCPS5	125/65 4⅞ / 2½	55	1, 5, 20, 50	10	8000
FCPS	250/65 9⅞ / 2½	105	1, 5, 20, 50	20	12 000
FCPS-L	508/65 20 / 2½	210	1, 5, 20, 50	30	16 000
FCPS10B	255/115 9⅞ / 4½	420	1, 5, 20, 50	40	18 000
FCPS20B	508/115 20/ 4½	840	1, 5, 20, 50	60	24 000

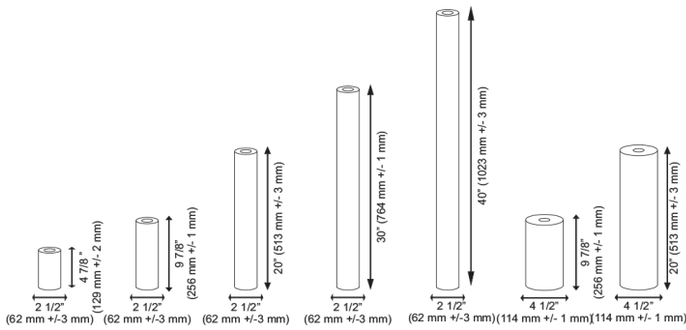

FCPS - полипропиленова пяна

Механични флтърни патрони от екструдирана полипропиленова пяна.

Произвеждани размери:
5”, 10”, 20”, 30”, 40”, 10” BB, 20” BB.

Пречистване: 1, 5, 10, 20, 50 микрона.
Раб. темп. 2-80 °C

МЕХАНИЧНИ ФИЛТЪРНИ ПАТРОНИ FCPP - ВИДОВЕ, РАЗМЕРИ, ДЕБИТ

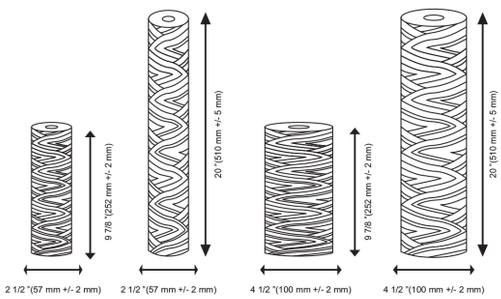

Кат. номер	Размер (мм/инч)	Тегло (грам)	Микронаж	Дебит (литри/мин.)	Живот (литри)
FCPP	250/57 9⅞ / 2½	120	1, 5, 20, 50, 100	20	12 000
FCPP-L	510/57 20 / 2½	245	1, 5, 20, 50, 100	30	16 000
FCPP10B	255/100 9⅞ / 4½	425	5, 20	40	18 000
FCPP20B	508/100 20/ 4½	895	5, 20	60	24 000

FCPP - механични филтръни патрони от **полипропиленов шнур**. Произвеждани размери: 10”, 20”, 30”, 40”, 10”BB, 20” BB

Пречистване: 1, 5, 10, 20, 50, 100 микрона. Раб. темп. 2-65 °C.

АНТИБАКТЕРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

Антибактериални механични флтърни патрони от екструдирана полипропиленова пяна.
Произвеждани размери: 10”, 20”.
Пречистване: 5, 20 микрона.
Раб. темп. 2-80 °C.

МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

Механичен филтър за студена вода тип "хармоника". Може да бъдат употребяван до 3 пъти.
Произвеждани размери: 10”, 20”, 10” BB, 20” BB.
Пречистване:5, 10, 20 микрона.
Раб. темп. 2-60 °C.

Механичен филтър за студена вода за многократна уппотреба.
Размер: 10”.
Пречистване: 20, 50 100, 150 микрона.
Раб. темп. 2-70 °C.

Механичен филтър за гореща вода за многократна уппотреба. Размер: 10”.
Пречистване: 20, 50 100, 150 микрона.
Раб. темп. 2-93 °C.

Животът на филтрите зависи от качеството на пречистваната вода.

WWW.PAVIRANI.COM

Карбонови филтърни патрони с активен въглен



Висококачествен карбонов блок филтър FCBL от активен въглен.
Произвеждани размери: 5”, 10”, 20”, 10” BB, 20” BB”
Раб. темп. 2-55 °C

Кат. номер	Размер (мм/инч)	Раб. темп. (°C)	Размер на Порите (µm)	Раб. налягане (бар)	Живот (литри)
FCCBL5	125/70 4⅞ / 2½	2-55	5-10	6	7 300
FCCBL	250/70 9⅞ / 2½	2-55	5-10	6	15 900
FCCBL-L	508/70 20 / 2½	2-55	5-10	6	33 300
FCCBL10B	250/105 9⅞ / 4½	2-55	5-10	6	52 000
FCCBL20B	508/105 20/ 4½	2-55	5-10	6	108 000

Висококачествен карбонов филтър FCCBLS от битумен активен въглен, активен въглен от кокосови черупки и зеолит.
Произвеждани размери: 5”, 10”, 20”, 10” BB, 20” BB
Раб. темп. 2-55 °C

Кат. номер	Размер (мм/инч)	Раб. темп. (°C)	Размер на Порите (µm)	Раб. налягане (бар)	Живот (литри)
FCCBL5-S	125/70 4⅞ / 2½	2-55	5-10	6	17 400
FCCBL-S	250/70 9⅞ / 2½	2-55	5-10	6	37 600
FCCBL-L-S	508/70 20 / 2½	2-55	5-10	6	78 700
FCCBL10B-S	250/105 9⅞ / 4½	2-55	5-10	6	123 000
FCCBL20B-S	508/105 20/ 4½	2-55	5-10	6	256 000

Животът на филтърните патрони от серията FCCBL-S е от 6 до 12 месеца. Животът на филтрите за вода зависи най-вече от качеството и количеството на пречистената вода.

Филтърни патрони FCCBKDF с гранулиран активен въглен и KDF® смола.
Произвеждани размери: 5”, 10”, 20”, 10” BB, 20” BB.
Раб. темп. 2-55 °C.

Кат. номер	Размер (мм/инч)	Раб. темп. (°C)	Количество GAC/KDF (грам)	Дебит (литри/мин.)	Живот (литри)
FCCBKDF5	125/70 4⅞ / 2½	2-55	70/30	1.9	6 600
FCCBKDF	250/70 9⅞ / 2½	2-55	280/60	3.8	26 600
FCCBKDF-STO	250/70 9⅞ / 2½	2-55	100/30	1.9	9 500
FCCBKDF -L	508/70 20 / 2½	2-55	670/90	7.6	63 600
FCCBKDF 10B	250/105 9⅞ / 4½	2-55	550/90	7.6	52 200
FCCBKDF 20B	508/105 20/ 4½	2-55	1450/90	15.1	137 000

FCCBKDF-STO - комбиниран филтърен патрон: механичен 10 микрона и карбонов с KDF смола.

ЕФИКАСНОСТ НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ С KDF СМОЛА

Вид тежък метал	Входяща вода	Изходяща вода	Пречистване (%)
олово	0.19 мг/л	0.06 мг/л	96.8%
арсен	0.37 мг/л	0.07 мг/л	98.1%
кадмий	0.03 мг/л	0.04 мг/л	86.7%
живак	0.06 мг/л	0 мг/л	99.9%

Животът на филтрите зависи от качеството на пречистваната вода.

Активният въглен рязко губи своята активност след 6 месеца от първоначалния контакт с вода. При видове карбонови филтри с живот от 3 до 6 месеца се налага да бъдат сменяни след шестия месец независимо от количество пречистена вода. Това с особена сила е валидно за системи за пречистване на питейна вода.
Животът на фитрите от сериите FCCBL-S (SILVER) и FCCBL-G-AB ("GOLD") е от 6 до 12 месеца.
Да не се забравя: животът на филтрите за вода зависи най-вече от качеството на водата.

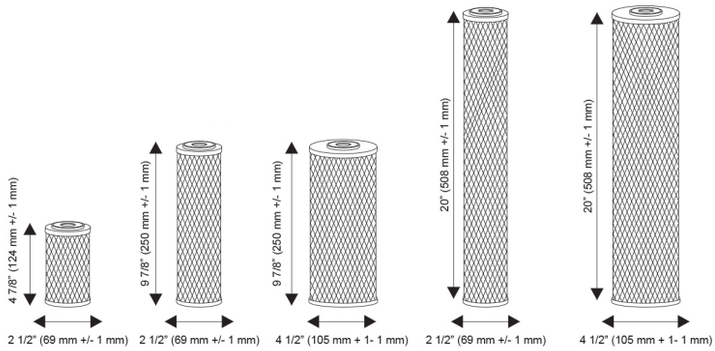

Произвеждани размери карбонови филтърни патрони

Антибактериален филтър с активен въглен и зеолит серия "GOLD". Нано-сребърна BACinix ™ технология.

Филтърни патрони FCCBL-G-AB с битумен активен въглен, сребърни наночастици и зеолит.
Произвеждан размер: 10”.
Раб. темп. 2-55 °C.
Живот: от 6 до 12 месеца.

Специализирани филтърни патрони

Филтърни патрони за премахване на желязо.
Произвеждани размери: 5”, 10”, 20”, 10” BB, 20” BB

Омекотяващи филтърни патрони с йнообменна смола.
Произвеждани размери: 5”, 10”, 20”, 10” BB, 20” BB

Филтърни патрони предотвратяващи образуване на котлен камък. Съдържание: полифосфатни кристали.
Произвеждани размери: 5”, 10”

Празни филтърни елементи

Празни, прозрачни корпуси за филтърни патрони.
Произвеждани размери: 5”, 10”

Филтърните патрони (картриджи) се поставят във филтърни колони (корпуси).

нов филтър

+

използван филтър

Животът на филтрите зависи от качеството на пречистваната вода.